




厨房処理機  
パッケージタイプ

## YS-1000W type

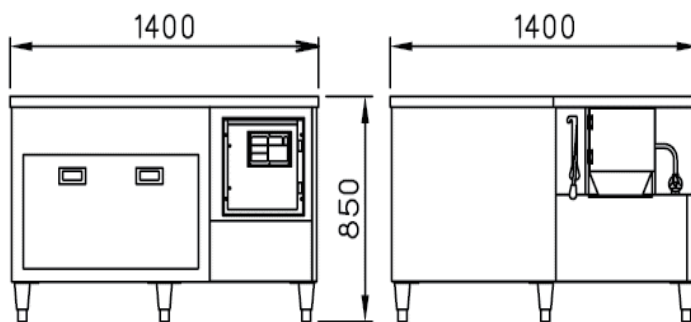

型 式	下表参照	電 動 機	粉碎機	下表参照
処理能力	Max 12kg/min		脱水機	1.5kW
電 源	3相 AC200V 50/60Hz		洗浄装置	0.06kW
消費電力	下表参照		送り装置	下表参照
外 装	SUS304		給水口 20A 給湯口 15A	
重 量	320kg		排水口 VU75A	

型 式	主用途			消費電力	粉碎機	送り装置
YS-1000W-SW	下膳	超省エネ学校給食センター向け 食缶洗浄シャワー・自動送り装置	給食センター 5000食以下	3.1kW	1.5kW	0.04kW
YS-1000W-S	下膳	自動送り装置	給食センター 5000食以下 病院 500床以下	3.1kW	1.5kW	0.04kW
YS-1000W	下処理	-	給食センター 5000食以下 病院 500床以下	3.76kW	2.2kW	-

### 特徴

feature

## 食缶洗浄機の前処理や調理台兼用として最適です。

YS-1000型の処理能力を持った低床フラットタイプです。高さ850mmのシンクで、作業がしやすく、大規模な厨房にも対応できます。下膳用、下処理用、超省エネ仕様等、応用製品も豊富です。

### 超省エネ仕様（学校給食センター向）

特許取得済

食缶洗浄シャワーの動作によって、粉碎機、脱水機を制御します。食缶が各学校から戻って来る間は、運転を停止し、生ゴミを投入する時だけ運転する事によって水、電気量が当社比で約1/2以上の省エネとなります。

### 食缶洗浄シャワー

枠の上に食缶を乗せて少し傾けると、センサが働いてシャワーノズルから水が出て、食缶内面を洗います。食缶を取り除くと、枠がシーソーの様に、元に戻り、センサが「OFF」になり、水がとまります。粉碎機、脱水機はセンサ「OFF」後、タイマーで設定された時間経過後、停止します。

### 還元水の利用

粉碎時に使用する水を中水や食器洗浄機の還元水を接続して使用出来ます。

