




脱水機

YS-1000/1100/1500/1600

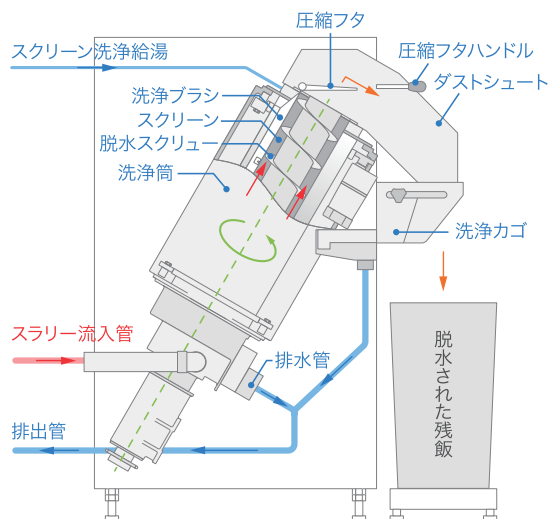

形式	YS-1000	YS-1100	YS-1500	YS-1600
用途	下膳用	下膳・下処理兼用	下膳用	下膳・下処理兼用
	中規模		大規模	
ロック解除装置	-	○	-	○
電源	3相 200V 50/60Hz			
消費電力	1.56kW	1.6kW	1.56kW	1.6kW
外形寸法 (W,D,H)	1157×620×1340		1260×720×1500	
給水	20A			
給湯	20A			
排水	75A			

特徴

feature

優れた脱水性能

特許取得済の圧縮フタ式スクリュープレスにより、脱水性に優れています。

ロック解除装置搭載

特許取得済

万が一、脱水機内で生ゴミが詰まりロックしそうな場合、ロック解除装置が働きます。この特許技術により、脱水力を弱めることなく、今までは脱水が困難だった強繊維質の玉ねぎの赤い皮やキャベツも処理できるようになりました。

スクリーンは自動洗浄

スクリーンを取り出したり、手で洗浄する必要がありません。自動的に、時々少量のお湯をスクリーンにかけながら、板状のブラシ(洗浄ブラシ)で洗浄することで、目詰まりを防ぎます。※スクリーンが目詰まりすると、脱水不良となります。

衛生的

脱水部は密封されていますので臭気が漏れません。スクリュー内部のゴミも全て吐き出す事ができますので、長期の休みの時でも腐敗する物もなく衛生的です。脱水された生ゴミの落下するシュート部はテフロンコーティングを施しているため、生ゴミが落下(滑りやすく)しやすく、汚れも付着しにくくなっています。